

挿抜回数が多い接点に

C-9030

金めっき封孔処理

多数回挿抜対策



エアゾールタイプ
A-9050



1L 缶入



18L 缶入




記録メディアの普及にともない、コネクタに対して、挿抜を繰り返しても、その性能を維持することが求められています。テトラ C-9030 は 1 万回以上の挿抜を可能にし、封孔処理効果も兼備しており、多数回挿抜用金めっきコネクタの使用に最適。

1.品名	テトラ C-9030
2.種類	コンタクトオイル（電気接点用防錆潤滑剤）
3.外観	黄色透明液体
4.比重	0.848
5.粘度	@ 0℃ 7000 cSt
	@ 40℃ 395 cSt
	@ 100℃ 33 cSt
6.流動点	-40℃
7.引火点	272℃
8.溶解性	アルコール類 不溶
	芳香族溶剤類 可溶
	塩素化溶剤類 可溶
	フッ素化溶剤類 可溶
9.安全性関係法規	
◆毒物及び劇物取締法	非該当
◆労働安全衛生法	非該当
◆PRTR 法	非該当
◆消防法（危険物）	第四類第四石油類
10.成分	【基油】 炭化水素油
【添加剤】	防錆剤、油性向上剤、酸化防止剤、界面活性剤
11 使用方法	直接、ハケ・筆・スポンジなどで薄く塗布するか、溶剤で希釈し浸漬、ハケ塗り、スプレー等で塗布します。浸漬塗布の場合 希釈溶剤 溶解、揮発することが必要 炭化水素溶剤が通常使用されます 希釈濃度 2～5 vol% 浸漬時間 5～10 秒 乾燥方法 温風～熱風で希釈溶剤を乾燥させます。

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

金メッキコネクタの挿抜耐久試験

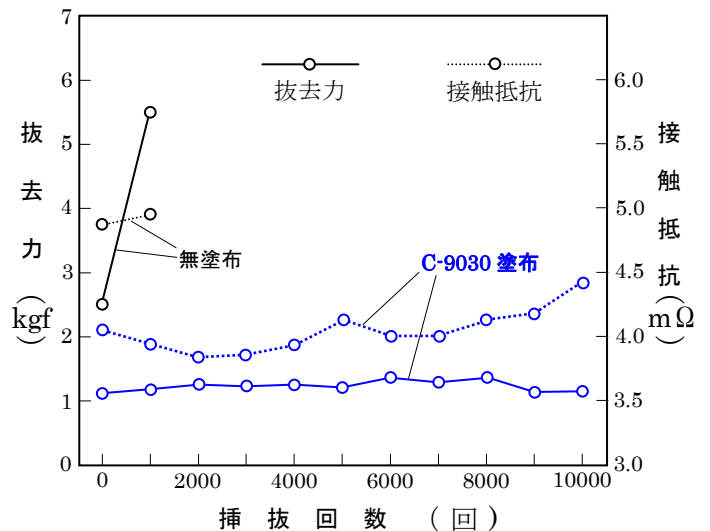

この製品に関するお問合せは

TETRA 株式会社 **テトラ**

ECI まで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1-16-1

TEL 0568-33-5211

FAX 0568-32-1379

E-mail eci@tetra-japan.co.jp

URL <http://www.tetra-japan.co.jp>