

# 汎用コンタクトグリース

## C-5500

摩擦減少

腐食防止

グリース

しゅう動スイッチ用




1kg 丸ポリ入



スイッチなどの摺動接点の潤滑・接触抵抗安定を兼備する  
汎用コンタクトグリース。

負荷寿命試験

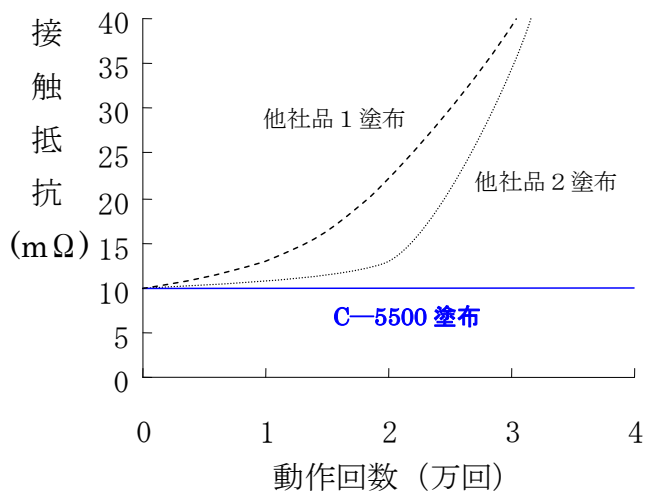

DC30V・0.6A  
ロータリースイッチ

1.品名	<b>TETRA C-5500</b>
2.種類	コンタクトグリース (電気接点用防錆潤滑剤)
3.外観	淡黄色グリース状
4.混和ちよう度 @25℃	390
5.滴点	180℃
6.溶解性	※ アルコール類 不溶 ※ 芳香族溶剤類 分散 ※ 塩素化溶剤類 分散 ※ 硫素溶剤類 分散
7.安全性関係法規	
毒物及び劇物取締法	非該当
労働安全衛生法	非該当
PRTR法	非該当
消防法 (危険物)	非該当 (準危険物)
8.成分	【基油】 炭化水素油 【増ちよう剤】 A1コンプレックスせっけん 【添加剤】 防錆剤, 油性向上剤

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

この製品に関するお問合せは



株式会社 **テトラ**

ECIまで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1 丁目 16 番地 1

TEL 0568-33-5211  
FAX 0568-32-1379  
E-mail info@tetra.jp  
URL http://tetra.jp