

# 速乾性・銀めっき変色防止剤

## SH-9001

変色防止

挿入力低減

速乾性



1L 角缶入




18L 角缶入



銀めっきの変色を防止。しかも、速乾性を兼備し塗布後の扱いが容易。

### H<sub>2</sub>S 腐食試験

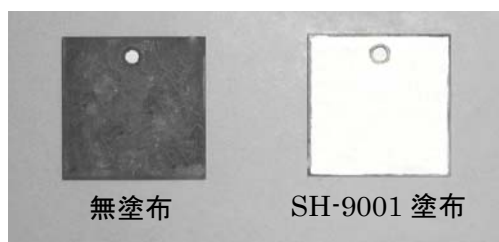

試験条件：H<sub>2</sub>S、3ppm、96時間

1.品名	<b>テトラ</b> SH-9001
2.種類	コンタクト表面塗布剤（電気接点用防錆潤滑剤）
3.外観	無色透明低粘度液体
4.比重 15/4℃	0.76
5.粘度 @40℃	1.1cSt
6.流動点	-40℃以下
7.引火点	44℃
8.発火点	235℃
9.形成膜厚 @20℃	約0.5μm
10.安全性関係法規	
◆毒物及び劇物取締法	非該当
◆労働安全衛生法	通知対象物質（ノナン：10～20wt%）
◆PRTR法	非該当
◆消防法（危険物）	第4類第2石油類 危険等級Ⅲ
11.成分【主成分】	特殊有機化合物
【溶剤】	ナフテン系炭化水素
12.使用方法	
1) SH-9001 に処理製品を浸漬(5秒程度)して引き上げる。	
2) 送風乾燥(5～10秒)して溶剤を揮発させる。	
3) 溶剤の蒸発が速いため不使用時には必ずフタを開けて、冷暗所に保管する。	

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

この製品に関するお問合せは



株式会社 **テトラ**

ECIまで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町1丁目16番地1

TEL 0568-33-5211  
FAX 0568-32-1379  
E-mail info@tetra.jp  
URL http://tetra.jp